















300x320 A-CNC-R

	 0°	 45°	 60°	
	300	300	200	×
	180*	110*	80*	×
	320x300	290x300	190x190	320x160


				
3x400V	2,4	20-100	3660x27x0,9	800
L	B	Hmin	Hmax	V
2310	1900	1503	2030	800

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
/recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

 - řezání svazků bez horního přitlaku / cutting of the bundle without top clamping/

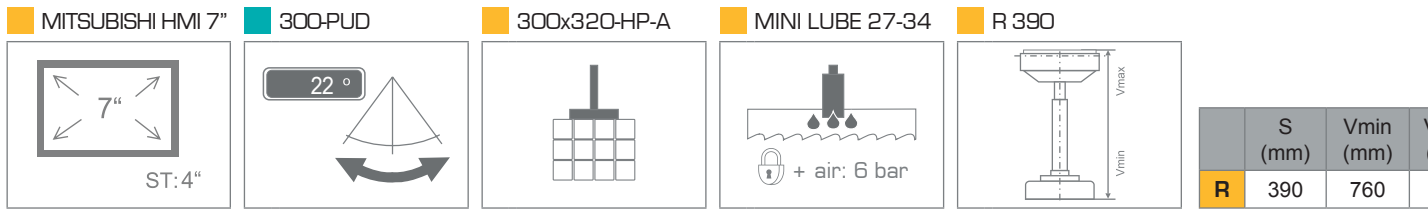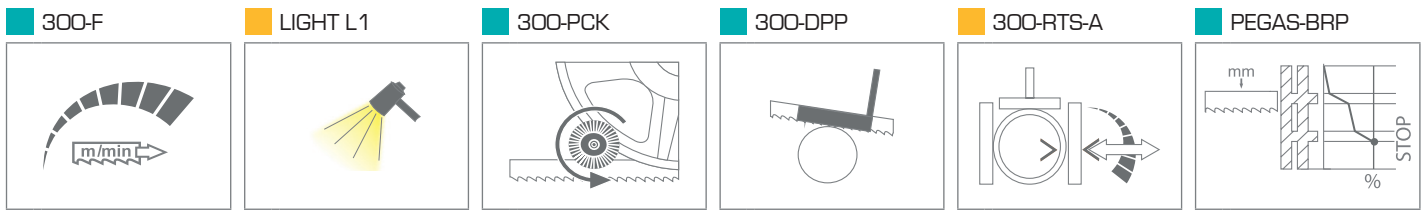

	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
R	390	760	980

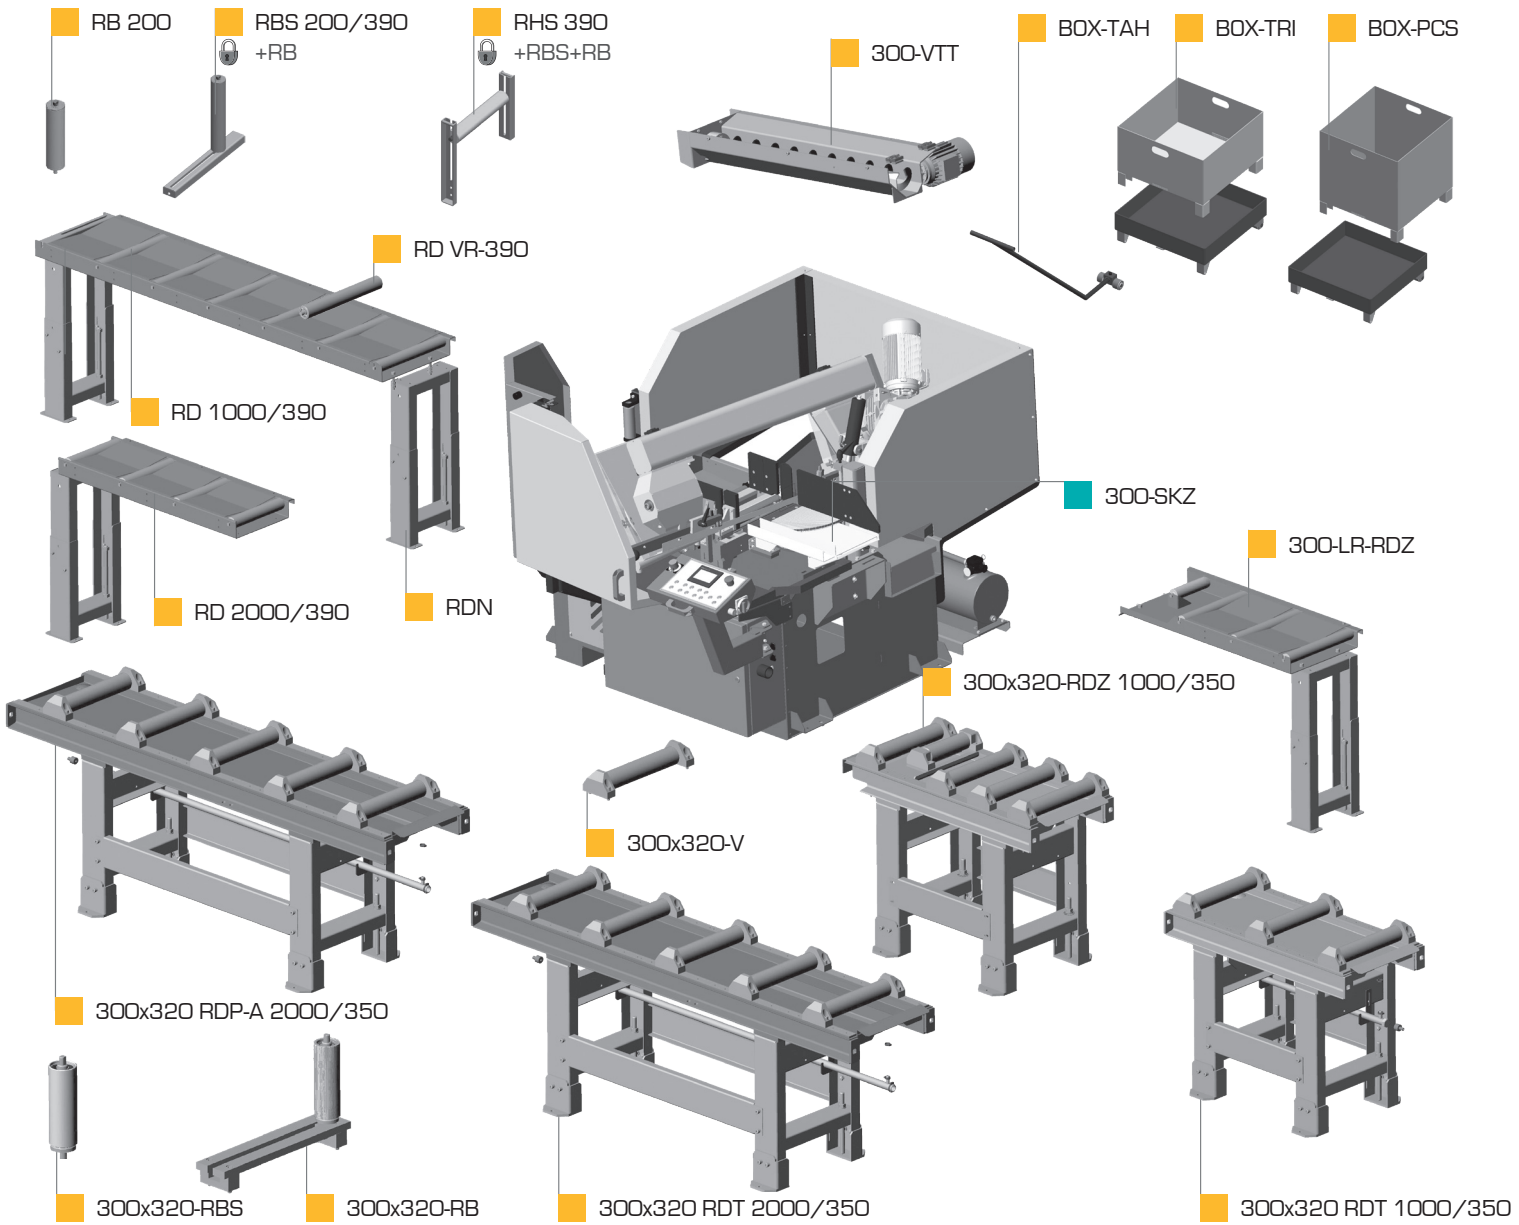


300x320 A-CNC-R

■ STANDARD ■ OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC
 Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz
www.pegas-gonda.cz

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.3.2018
 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.3.2018 /
 - píla na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
 / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /

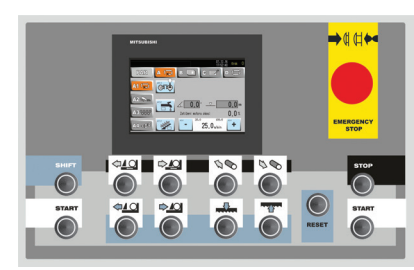

CONTROL PANEL: MITSUBISHI NC